

CERATHERM T & FIRMAFLOW THERM®

СВЕЖА ЭНЕРГИЯ ВСЕКИ ДЕН



Ideal Standard

СВЕЖА ЕНЕРГИЯ ВСЕКИ ДЕН

CERATHERM T & FIRMAFLOW THERM®

05	Свежа енергия всеки ден
06	Брилянтно интелигентно решение, датиращо от 1969 г.
08	Перфектна работа дни наред
09	Проектиран да е дълговечен
10	Ефективност, на която да се наслаждавате
12	По-безопасен душ
14	Създаден да впечатлява
16	Подходящ за различни приложения
18	Извисете изживяването
20	Създадени за максимален комфорт
22	От ободряващ до релаксиращ
25	Силата на избора
26	Ceratherm T100
30	Ceratherm T50
34	Ceratherm T25
38	Техническа информация
46	Контакти



Ultra Flat S – поддушово корито 120x80 cm, бяло / Ceratherm T50 – термостатен смесител с Idealrain EVO Round душ комплект 90 cm, вграден смесител за умивалник / Strada II – мивка за монтаж върху плот 60 cm / Adapto – плот 85 cm, бял гланц / огледало – 100 cm с амбиентно осветление

Ceratherm T & FirmaFlow Therm®

СВЕЖА ЕНЕРГИЯ ВСЕКИ ДЕН

Колекцията Ceratherm T ще Ви очарова, защото ние създаваме всеки модел, започвайки с вътрешната функционалност и завършвайки с красивия външен вид. Благодарение на брилянтното интелигентно решение, което се крие във FirmaFlow Therm®, можете да се наслаждавате ден след ден на ненадминати нива на издръжливост, безопасност и функционалност, съчетани с ергономичен дизайн.

FirmaFlow Therm®

БРИЛЯНТНО ИНТЕЛИГЕНТНО РЕШЕНИЕ, ДАТИРАЩО ОТ 1969 Г.

Оригиналът, днес усъвършенстван.

Преди повече от 50 години
изобретихме керамичния затварящ
механизъм в смесителите, което
направи революция в банята.

Оттогава насам непрекъснато
усъвършенстваме нашите
технологии и реализираме
нови идеи - като FirmaFlow
Therm®. Този иновативен
термостатен керамичен затварящ
механизъм за душ системи
предлага ненадминато качество,
издръжливост и функционалност.



Искахме смесителите Ceratherm T да бъдат брилянтни по отношение на функционалност и в същото време да са възможно най-тънки. За да постигнем това, разработихме FirmaFlow Therm®, революционен термостатен керамичен затварящ механизъм с по-малки размери. Той осигурява безопасност и ефективност, като ни позволи да създадем една флуидна форма, вписваща се във всяка баня.

FirmaFlow Therm®

ПЕРФЕКТНА РАБОТА ДНИ НАРЕД

Не е случайно
това, което
Ceratherm T Ви
дава ден след ден.

Изработен от устойчив на
варовик полимер с фина
решетъчна структура, FirmaFlow
Therm® е проектиран да
осигури за всеки продукт от
колекцията дълъг и безпроблемен
експлоатационен живот.
Ceratherm T е подходящ и за
помещения с голям, и за такива с
малък трафик на хора.



FirmaFlow Therm®

ПРОЕКТИРАН ДА Е ДЪЛГОВЕЧЕН

Лесен за
поддръжка
и преминал
широкообхватни
тестове.

Благодарение на изключителната издръжливост на FirmaFlow Therm®, работата му е гарантирана за години напред. Уверяваме Ви, че когато е необходима поддръжка, необходимите части се набавят и сменят лесно. Например, ние използваме един и същ керамичен затварящ механизъм за всички наши смесители, включително и за смесителите за вана. По този начин намаляваме времето, необходимо за намиране на подходящите части и Ви реализираме спестявания.

5
ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ

FirmaFlow Therm®

ЕФЕКТИВНОСТ, НА КОЯТО ДА СЕ НАСЛАЖДАВАТЕ

Намалява консумацията


По-малко вода и по-малко енергия при подобрена функционалност

Интегрираните от нас контролни средства за регулиране и контрол предоставят много повече възможности за намаляване разхищението на ресурси в сравнение с традиционните смесители.

Ефективността на FirmaFlow Therm® Ви гарантира, че желаната температура ще се достига много по-бързо, което допринася за спестяване на енергия. Екологичната настройка ви позволява да ограничите дебита до 50% без загуба на функционалност. А нашият ръчен душ Idealrain е снабден с ограничител на дебита, осигуряващ максимално ефективно разходване на водата.

Консумацията на вода е от съществено значение, затова се стараем да не загубим дори и една капка. Температурата на водата в нашите термостатни смесители е предварително зададена и остава постоянна по време на ползването им. А термостатният механизъм автоматично контролира потоците топла и студена вода, като ви помага да я пестите.

Тези иновации не само намаляват консумацията на вода, но и подобряват ползването на всяка капка от нея. Във време, когато водата се превръща във все по-ценен ресурс за планетата, те са част от нашия ангажимент да я съхраняваме в ежедневието си.

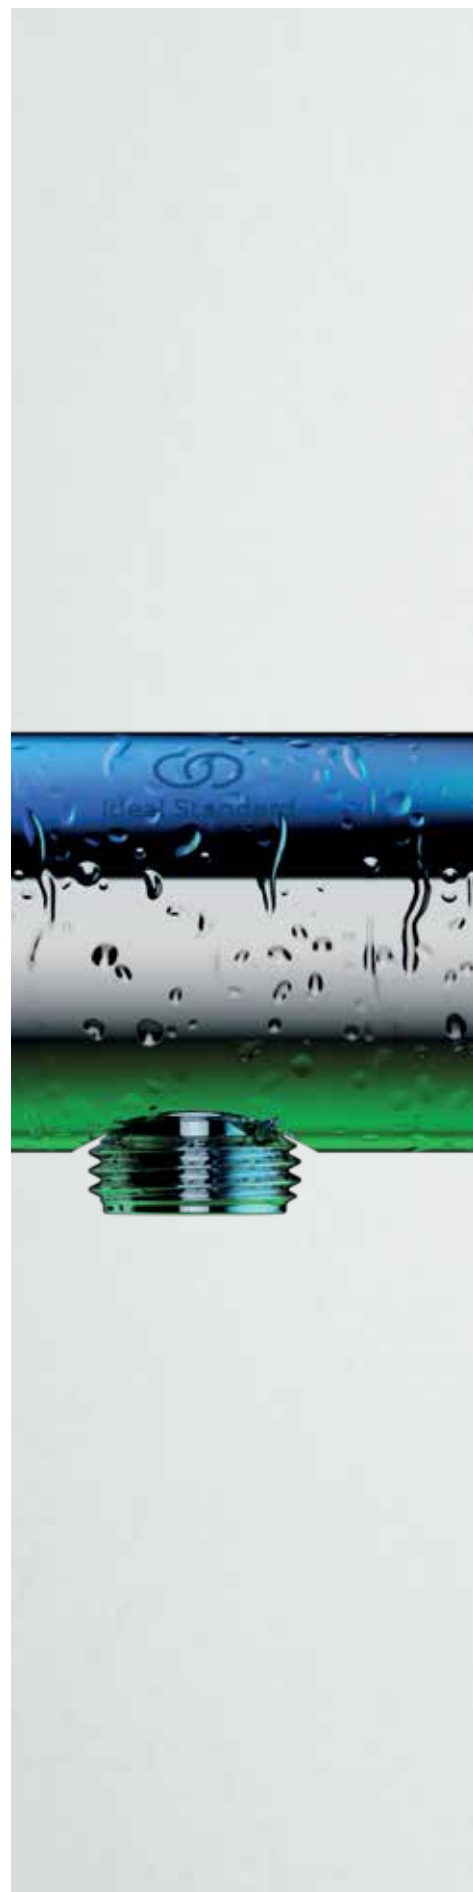



Ceratherm T


ПО-БЕЗОПАСЕН ДУШ

Технологията зад Ceratherm T е не само интелигентна, но и безопасна, което я прави идеалният избор за всички приложения.

Cool Body

Студен, дори под налягане

Каквато и да е предпочитаната от Вас температура, повърхността на Ceratherm T остава студена. Цялата колекция използва технологията Cool Body, която осигурява потокът от гореща вода да е обгърнат от студена вода, като по този начин защитава от изгаряне потребителите от всички възрасти и им предлага пълен комфорт.

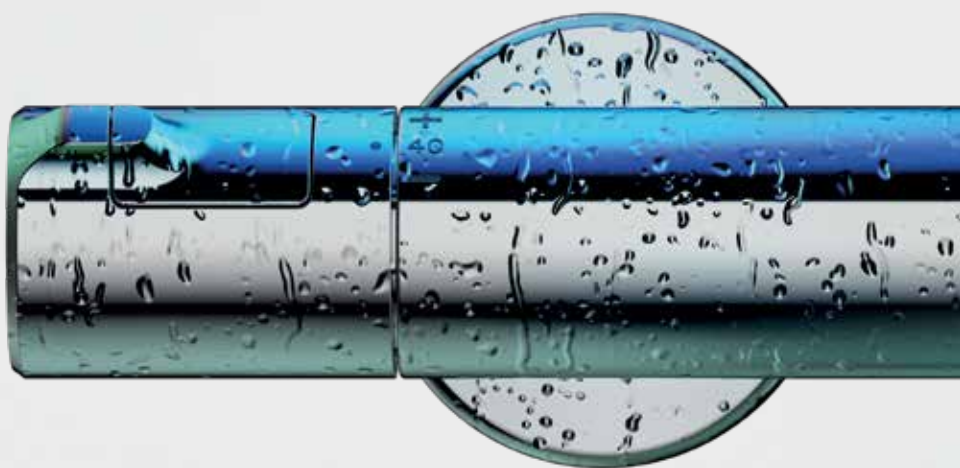



Контрол на температурата

Точната температура във всеки един момент.

За перфектно изживяване под душа или във ваната е необходима перфектна температура. FirmaFlow Therm® позволява да се зададе една желана температура при монтажа. Освен това можете да зададете допустимата максимална стойност, която може да се променя с натискане на бутон. В случай на неочаквано прекъсване на подаването на топла или студена вода, FirmaFlow Therm® автоматично ще прекрати душа, за да Ви предпази от температурен шок. Рестартирането се извършва под Ваш контрол, след като водоснабдяването бъде възстановено.



1. Камера за студена вода
2. Вход за гореща вода
3. Смесена вода
4. Цилиндрично хромирано месингово тяло
5. Ергономична ръкохватка
6. Стандартно присъединяване
7. Розетки с напълно скрита фиксация за някои модели
8. FirmaFlow Therm®
9. Керамичен затварящ механизъм с жизнен цикъл минимум 500 000 включения/изключения

Ceratherm T

СЪЗДАДЕН ДА ВПЕЧАТЛЯВА

Компактен

Прецизно изпълнение

Като усъвършенствахме
брилянтната интелигентност,
скрита във FirmaFlow Therm®
, успяхме да направим тялото
на Ceratherm T по-тънко и
по-компактно от когато и да
било. Създадохме душ, който се
превръща в стилно допълнение
към всяко пространство.

Ергономичен

Пълен контрол

Дебитът и температурата на
водата могат да се регулират
само с едно докосване чрез
бутоните и контролите, които
се сливат плавно с тялото
на Ceratherm T. С вградения
превключвател превключвате без
усилие между различните изходи,
а редица аксесоари, като ръчни
душове и ергономична полица,
предлагат още по-голям комфорт.





Ceratherm T100 – термостатен смесител за душ с Idealrain EVO JET Diamond душ комплект 90 cm / Strada – поддушово корито 120x80 cm, бяло / Connect 2 – плъзгаща се врата 117x61 cm / Connect 2 – страничен панел 77 cm

Ceratherm T


ПОДХОДЯЩ ЗА РАЗЛИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ


Лесен монтаж

ГОТОВ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Ceratherm T е предварително калибриран в нашия завод, с елегантен обтекаем дизайн, стандартно присъединяване и може да се регулира. Той лесно може да се монтира почти навсякъде.

Регулируема конзола позволява при монтажа да се прикрият съществуващите отвори, а елегантната форма и скритата фиксация допринасят за поддържането на чисти повърхности.





1. Скрито присъединяване Ceratherm T100
2. Регулируема конзола за закрепване към стена

Ceratherm T

ИЗВИСЕТЕ ИЗЖИВЯВАНЕТО

Създадени да са красиви и функционални, нашите душ системи с горен и ръчен душ перфектно си партнират с технологията FirmaFlow®. Заедно осигуряват несравнимо преживяване под душа всеки ден.


Душовете Idealrain са естествено допълнение към нашите душ системи с термостатни смесители.

EVO е с режим за аериране на водата. Докато EVO JET разполага с Drop Jet, уникална технология на Ideal Standard, създаваща по-големи и по-меки капчици за допълнителен лукс. А превключването между режимите не може да бъде по-лесно и се извършва с едно натискане на бутона Navigo®, разположен на ръчния душ.

Душ системите ни са лесни за монтаж, с отлични функционални характеристики и дизайн, подходящ за всяка баня.



Idealrain

EVO
roundEVO
diamondEVO JET
roundEVO JET
diamond



Ceratherm T50 – душ система с термостатен смесител и ръчен душ, с полица / Ultra Flat S – поддушово корито 120x80 cm, бяло / Connect 2 – панел за мокро помещение 120x80 cm


Ръчни душове Idealrain

СЪЗДАДЕНИ ЗА МАКСИМАЛЕН КОМФОРТ

Idealrain предлага уникално изживяване под душа. Големите ръчни душове гарантират максимален комфорт, а разположените от край до край дюзи са проектирани така, че да Ви облеят нежно с пороен дъжд.



Idealrain



EVO
round



EVO
diamond



EVO JET
round



EVO JET
diamond



Ръчни душове Idealrain

ОТ ОБОДРЯВАЩ ДО РЕЛАКСИРАЩ

Режими на струята

В зависимост от настроението си можете да избирате различни режими на струята.



DROP JET

Луксозният модел EVO JET използва уникалната за Ideal Standard технологията Drop Jet за създаване на още по-меки водни капчици.



MASSAGE

Енергизиращ душ, който Ви освежава и възстановява.



RAIN

Релаксиращ дъжд, създаван от дюзи, разположени до самите краища на душа.



AERATED RAIN

При моделите EVO в режим на аериран дъжд във водата се абсорбира въздух, за да се постигне още по-нежно усещане от вземането на душ.



FINE RAIN

Нежна, но изобилна струя, която пречиства и успокоява.


ТРИ ФУНКЦИОНАЛНИ ДУШОВЕ

3 режима на
разпръскване на
водната струя за
чудесно изживяване
под душа



МАКСИМАЛНО РАЗПРЪСКВАНЕ НА СТРУЯТА


Разположените
от край до край
дюзи осигуряват
максимално добро
разпръскване на
струята

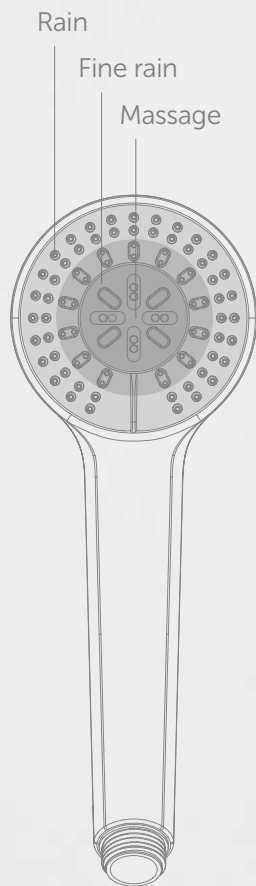

Idealrain




EVO round

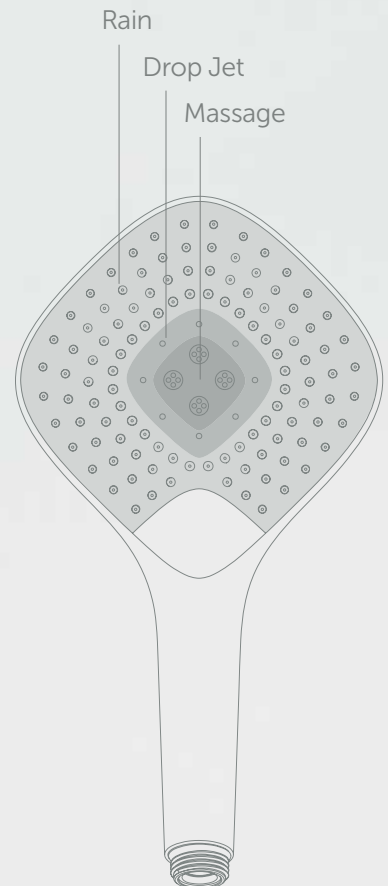


EVO JET diamond

	DROP JET	MASSAGE	RAIN	AERATED RAIN	FINE RAIN
Idealrain EVO JET	•	•	•		
Idealrain EVO		•	•	•	
Idealrain		•	•		•


T100

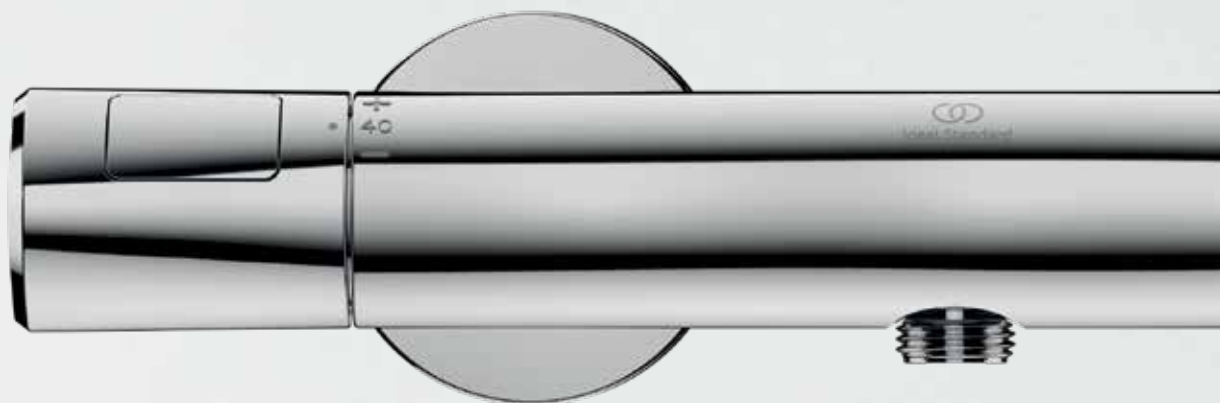

T50

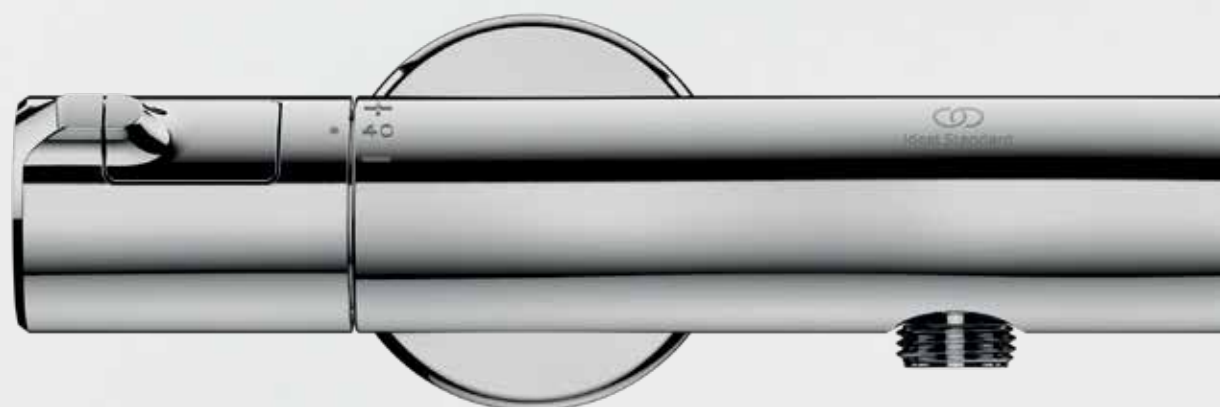


T25

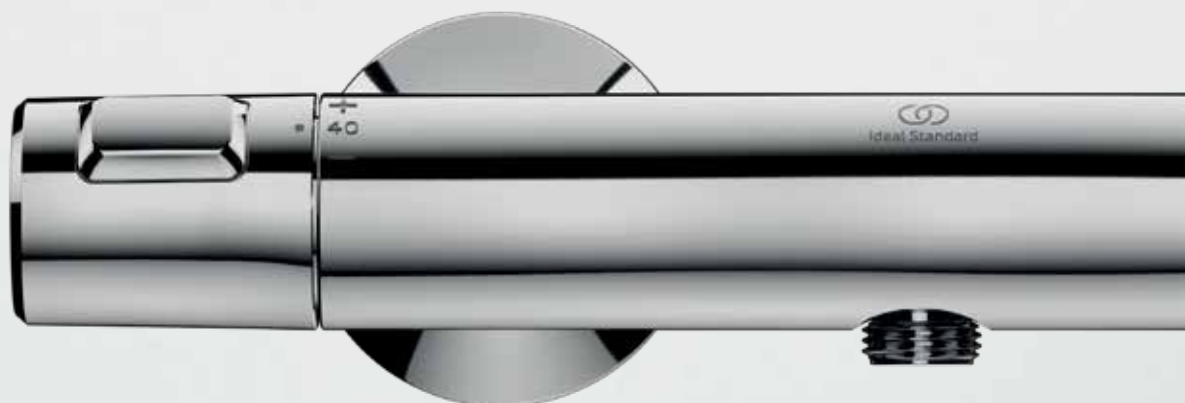

Ceratherm T

СИЛАТА НА ИЗБОРА

Различните модели от колекцията Ceratherm T предлагат още повече възможности за избор на смесители и аксесоари, включително нашите ръчни душове Idealrain. Те Ви предоставят всичко необходимо за създаване на красив акцент във Вашата баня.

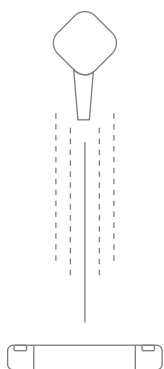

CERATHERM
T100. T50. T25

CERATHERM T100



Душ система с термостатен
смесител и ръчен душ



Вана



Душ



Idealrain



EVO
round




EVO
diamond



EVO JET
round



EVO JET
diamond

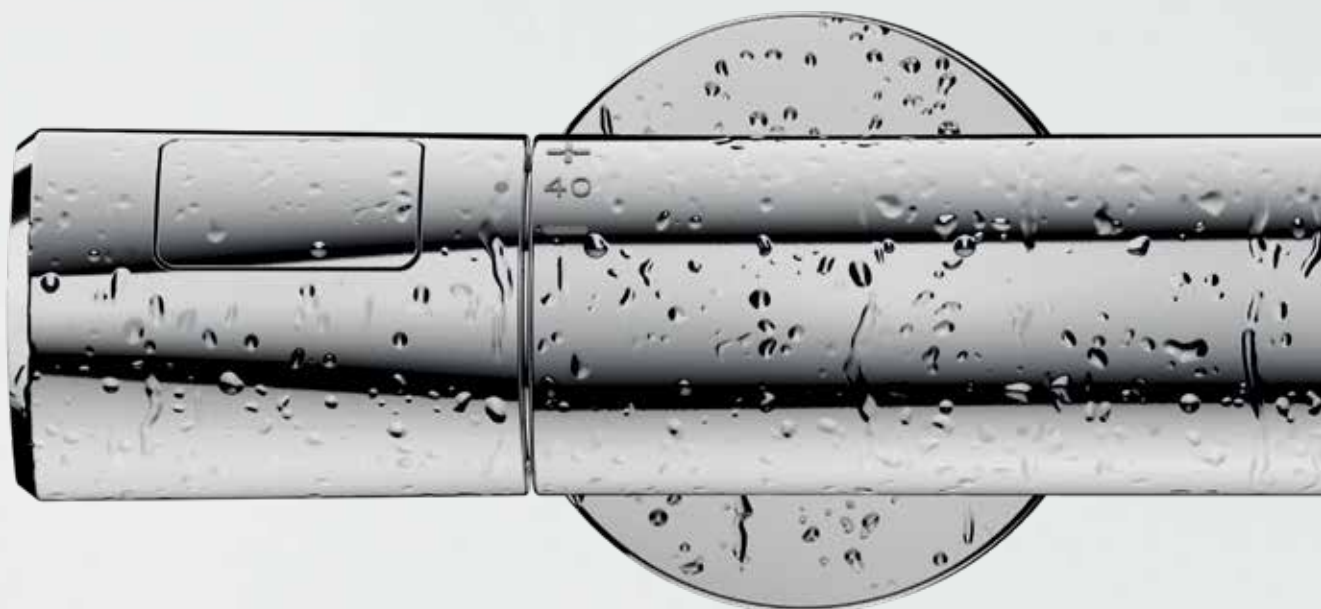

Елементите за регулиране действието на смесителя преливат в корпуса му, допълвайки елегантния му тънък дизайн. Можете да изберете монтаж със структура за вграждане Easymount 600 или 900 mm и да завършите избора си с ръчен душ EVO или EVO JET с бутон Navigo®.



Ceratherm T100 - душ система с термостатен смесител и ръчен душ / Ultra Flat - поддушово корито 120x80 cm, бяло / Сонест 2 - панел за мокро помещение 120x80 cm / Strada II - мивка за монтаж върху плот 75 cm / Adarto - плот 85 cm, бял гланц / Edge - смесител за умивалник, вграден в стена / огледало - 100x70 cm



CERATHERM T50



Душ система с термостатен
смесител и ръчен душ



Вана



Душ



Idealrain



EVO
round




EVO
diamond



EVO JET
round



EVO JET
diamond

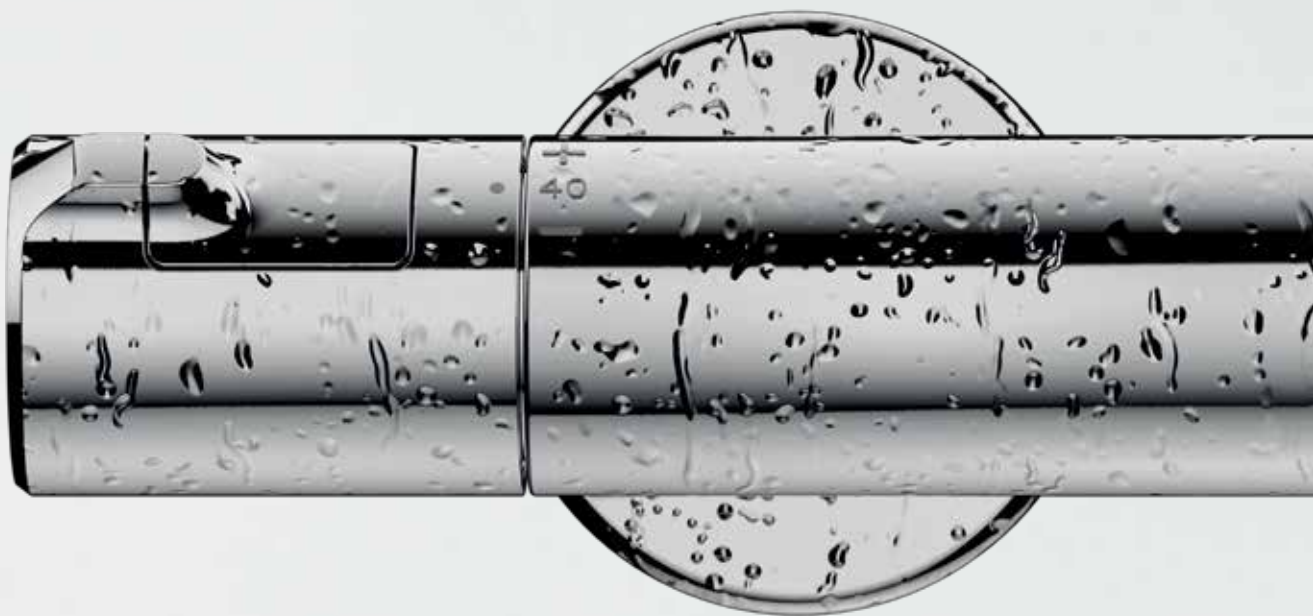

С интегрираната ръкохватка за задействане с палец Ceratherm T50 предлага на потребителите още по-голям контрол. Комбинира се перфектно със структурите за вграждане Easymount 600 и 900mm, както и с ръчен душ EVO 110 mm с бутон Navigo®.



Strada II - мивка за монтаж върху плот 75 cm / Edge - смесител за умивалник, вграден в стена / Ceratherm T50 - смесител за вана и душ / Idealrain EVO JET Round душ комплект 90 cm / Connect Air - акрилна вана 170x85 cm / Connect 2 - квадратен параван за вана 140x80 cm



CERATHERM T25



Душ система с термостатен
смесител и ръчен душ



Вана



Душ



Idealrain



EVO
round



EVO
diamond



EVO JET
round



EVO JET
diamond




Ceratherm T25 разполага с повдигнат бутон за по-удобно хващане и повишен контрол. Монтира се лесно със структурите за вграждане Easymount 600 и 900 mm. Работи перфектно с мултифункционалните ръчни душове Idealrain 80 и 100 mm.







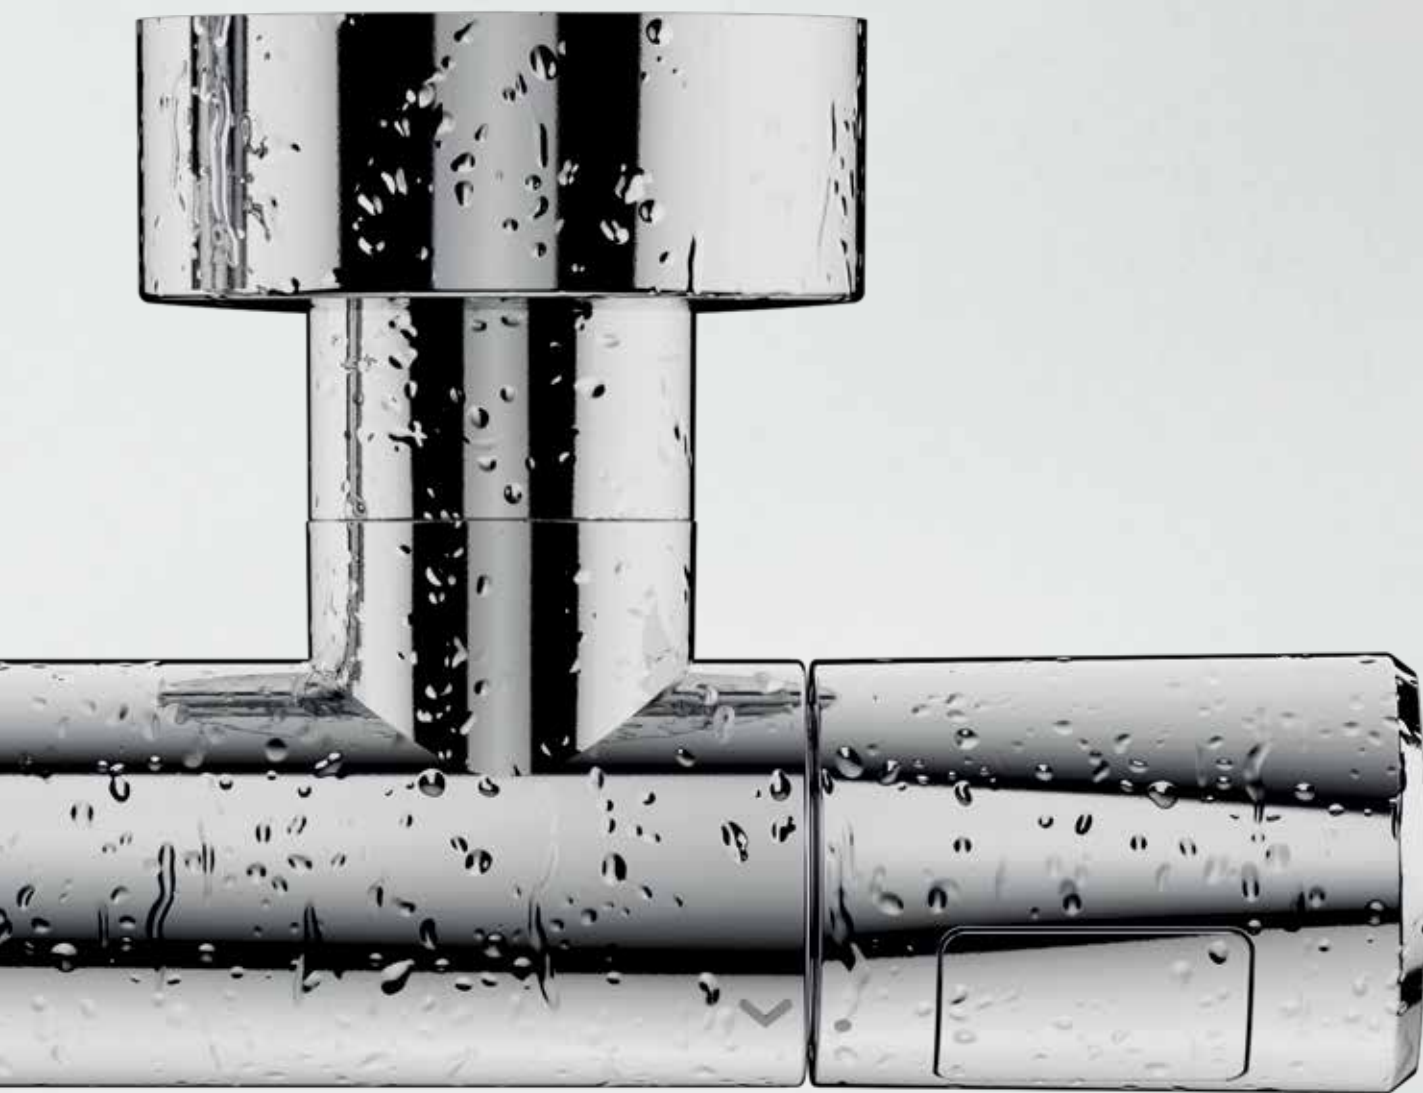

ТЕХНИЧЕСКА
ИНФОРМАЦИЯ

ПРЕДИМСТВА



Cool body технология



Спестяване на вода и енергия



Ограничител на топла вода



Easyfix инсталация



Полица за допълнително пространство



Лесен монтаж



Лесен монтаж (душ системи)



Idealflex шланг



Широка водна струя



3-функционален душ



Бутон Navigo за превключване между режимите на душа



DROP JET функция (по-меки водни капки)



Лесно почистване на душа



5 години гаранция

CERATHERM
T100

Ceratherm T100

**Термостатен стенов
смесител за душ**
A7229AA

Cool body технология

Присъединяване със скрити холлендрови гайки

Термостатен механизъм на Ideal Standard

Метални, хромирани ръкохватки с температурен ограничител на 40°C и настройка на дебита с бутон за ограничаване до 50%



Възвратен клапан

Съответства на стандарт EN1111

5 години гаранция

Опционално:

Декоративна приставка тип полица - A7215AA



Ceratherm T100

Термостатен стенов смесител за вана/душ
A7238AA



Cool body технология

Присъединяване със скрити холендрови гайки

Термостатен механизъм на Ideal Standard

Метални, хромирани ръкохватки с температурен ограничител на 40°C и настройка на дебита с бутон за ограничаване до 50%


Вграден в тялото разпределител

Perlator аератор

Възвратен клапан

Съответства на стандарт EN1111

5 години гаранция

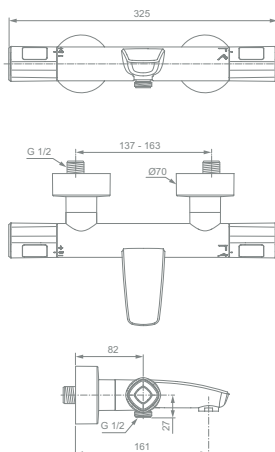

Ceratherm T100

Термостатен стенов смесител за душ с аксесоари
A7234AA



5 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ

Cool body технология

Присъединяване със скрити холендрови гайки

Термостатен механизъм на Ideal Standard

Метални, хромирани ръкохватки с температурен ограничител на 40°C и настройка на дебита с бутон за ограничаване до 50%

Възвратен клапан

Съответства на стандарт EN1111


5 години гаранция

Аксесоари:

135 mm 3-функционален Idealrain Evo Jet Diamond ръчен душ, 8 l/min, 1750 mm Idealflex шланг, 600mm тръбно окачване с подвижни конзоли

Опционално:

Декоративна приставка тип полица - A7215AA

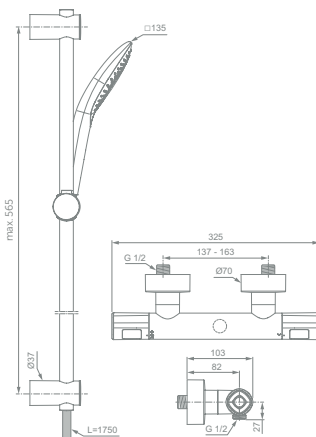

Ceratherm T100

Термостатен стенов смесител за душ с аксесоари
A7235AA



5 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ

Cool body технология

Присъединяване със скрити холендрови гайки

Термостатен механизъм на Ideal Standard

Метални, хромирани ръкохватки с температурен ограничител на 40°C и настройка на дебита с бутон за ограничаване до 50%

Възвратен клапан

Съответства на стандарт EN1111


5 години гаранция

Аксесоари:

135 mm 3-функционален Idealrain Evo Jet Diamond ръчен душ, 8 l/min, 1750 mm Idealflex шланг, 900mm тръбно окачване с подвижни конзоли

Опционално:

Декоративна приставка тип полица - A7215AA

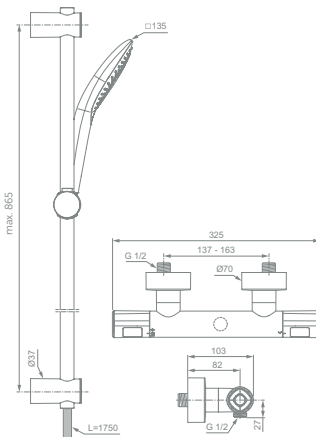

Ceratherm T100

Душ система с термостатен стенов смесител и ръчен душ Idealrain EvoJET
A7240AA



5 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ

Ceratherm T100 термостатен стенов смесител за душ

Cool body технология

Присъединяване със скрити холендрови гайки

Термостатен механизъм на Ideal Standard

Метални, хромирани ръкохватки с температурен ограничител на 40°C и настройка на дебита с бутон за ограничаване до 50%

Възвратен клапан

Метална хромирана душ глава 200x200mm, 12 l/min

Съответства на стандарт EN1111

5 години гаранция

Аксесоари:


110 mm 3-функционален Idealrain Evo Round ръчен душ, 8 l/min, 1750 mm Idealflex шланг

Подвижна конзола за закрепване към стената,

Опционално:

Удължител за душ система 300 mm (A861380AA)

Удължител за душ система 150 mm (A861379AA)

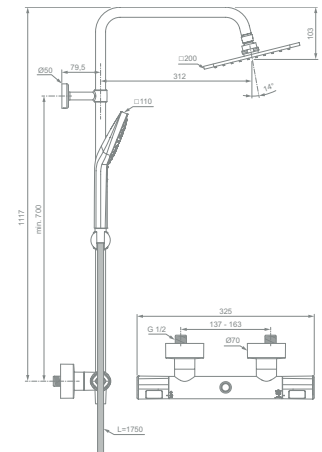

Ceratherm T100

**Вграден термостатен
смесител за душ**
A5813AA



Ceratherm T100

**Вграден термостатен
смесител за душ**
Цвят Матирано злато
A5813A2



Ceratherm T100

**Вграден термостатен
смесител за душ**
Цвят магнитно сиво
A5813A5



Ceratherm T100

**Вграден термостатен
смесител за душ**
Цвят матирано сребро
A5813GN



Комплект 2 - външна част

Термостатен механизъм Ideal Standard

Без вграден разпределител

Метална ръкохватка с температурен ограничител 40°C

Хромирана пластмасова розетка 163 mm диаметър

Държач за розетка с вградено уплътнение, предпазващо от навлизане на вода зад стената

Максимален дебит при 3 bar - 26 l/min

Съответства на стандарт EN 1111

Комбинирана се само с A1000NU Комплект 1 (вътрешна част)

5 години гаранция

Комплект 2 - външна част

Термостатен механизъм Ideal Standard

Без вграден разпределител

Метална ръкохватка с температурен ограничител 40°C

Метална розетка 163 mm диаметър

Държач за розетка с вградено уплътнение, предпазващо от навлизане на вода зад стената

Максимален дебит при 3 bar - 26 l/min

Покритие по технология PVD

Цвят: Матирано злато

Съответства на стандарт EN 1111

Комбинирана се само с A1000NU Комплект 1 (вътрешна част)

5 години гаранция

Комплект 2 - външна част

Термостатен механизъм Ideal Standard

Без вграден разпределител

Метална ръкохватка с температурен ограничител 40°C

Метална розетка 163 mm диаметър

Държач за розетка с вградено уплътнение, предпазващо от навлизане на вода зад стената

Максимален дебит при 3 bar - 26 l/min

Покритие по технология PVD

Цвят: Магнитно сиво

Съответства на стандарт EN 1111

комбинирана се само с A1000NU Комплект 1 (вътрешна част)

5 години гаранция

Комплект 2 - външна част

Термостатен механизъм Ideal Standard

Без вграден разпределител

Метална ръкохватка с температурен ограничител 40°C

Метална розетка 163 mm диаметър

Държач за розетка с вградено уплътнение, предпазващо от навлизане на вода зад стената

Максимален дебит при 3 bar - 26 l/min





Покритие по технология PVD

Цвят: Матирано сребро

Съответства на стандарт EN 1111

комбинирана се само с A1000NU Комплект 1 (вътрешна част)

5 години гаранция

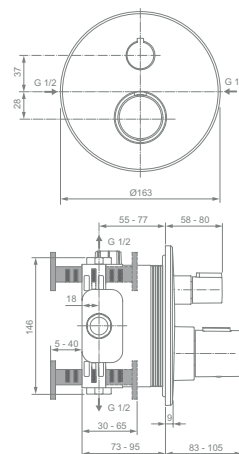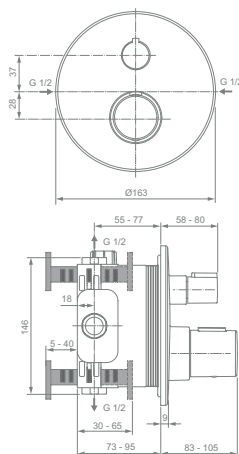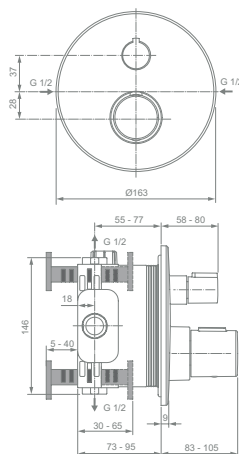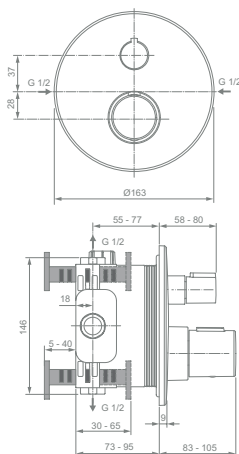

Ceratherm T100

**Вграден термостатен
смесител за вана/душ**
A5814AA



Ceratherm T100

**Вграден термостатен
смесител за вана/душ**
Цвят Матирано злато
A5814A2



Ceratherm T100

**Вграден термостатен
смесител за вана/душ**
Цвят Магнитно сиво
A5814A5



Ceratherm T100

**Вграден термостатен
смесител за вана/душ**
Цвят Матирано сребро
A5814GN



Комплект 2 - външна част

Термостатен механизъм Ideal Standard

С вграден разпределител

Метална ръкохватка с температурен ограничител 40°C

Хромирана пластмасова розетка 163 mm диаметър

Държач за розетка с вградено уплътнение, предпазващо от навлизане на вода зад стената

Максимален дебит при 3 bar - 23 l/min

Съответства на стандарт EN 1111

комбинира се само с A1000NU Комплект 1 (вътрешна част)

5 години гаранция

Комплект 2 - външна част

Термостатен механизъм Ideal Standard

С вграден разпределител

Метална ръкохватка с температурен ограничител 40°C

Метална розетка 163 mm диаметър

Държач за розетка с вградено уплътнение, предпазващо от навлизане на вода зад стената

Максимален дебит при 3 bar - 23 l/min

Покритие по технология PVD

Цвят: Матирано злато

Съответства на стандарт EN 1111

комбинира се само с A1000NU Комплект 1 (вътрешна част)

5 години гаранция

Комплект 2 - външна част

Термостатен механизъм Ideal Standard

С вграден разпределител

Метална ръкохватка с температурен ограничител 40°C

Метална розетка 163 mm диаметър

Държач за розетка с вградено уплътнение, предпазващо от навлизане на вода зад стената

Максимален дебит при 3 bar - 23 l/min

Покритие по технология PVD

Цвят: Магнитно сиво

Съответства на стандарт EN 1111

комбинира се само с A1000NU Комплект 1 (вътрешна част)

5 години гаранция

Комплект 2 - външна част

Термостатен механизъм Ideal Standard

С вграден разпределител

Метална ръкохватка с температурен ограничител 40°C

Метална розетка 163 mm диаметър

Държач за розетка с вградено уплътнение, предпазващо от навлизане на вода зад стената

Максимален дебит при 3 bar - 23 l/min





Покритие по технология PVD

Цвят: Матирано сребро

Съответства на стандарт EN 1111

комбинира се само с A1000NU Комплект 1 (вътрешна част)

5 години гаранция

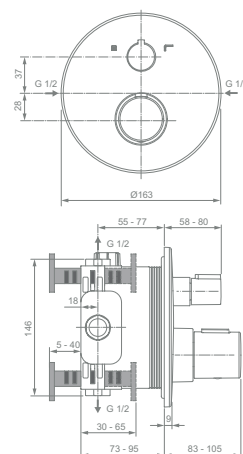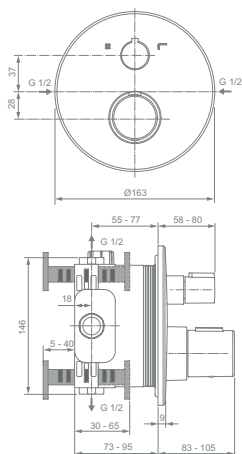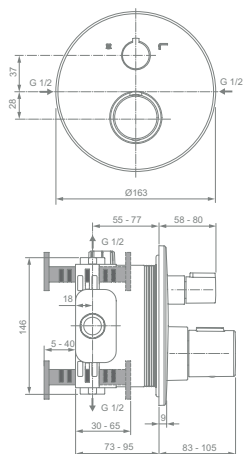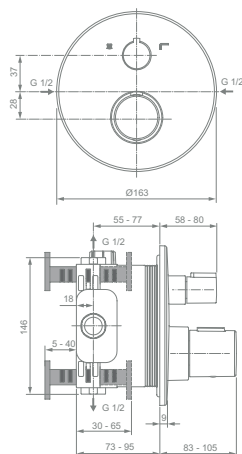


CERATHERM C100

Ceratherm C100
**Вграден термостатен
смесител за душ**
A6956AA




Комплект 2 - външна част
Термостатен механизъм Ideal Standard
Без вграден разпределител
Метална ръкохватка с температурен
ограничител 40°C
Хромирана метална розетка 163x163 mm
Държач за розетка с вградено уплътнение,
предпазващо от навлизане на вода зад
стената
Максимален дебит при 3 bar - 26 l/min
Съответства на стандарт EN 1111
комбинира се само с A1000NU
Комплект 1 (вътрешна част)
5 години гаранция

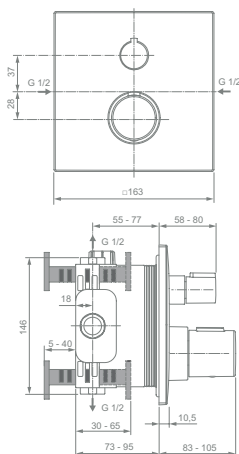

Ceratherm C100
**Вграден термостатен
смесител за душ**
Цвят Матирано злато
A6956A2




Комплект 2 - външна част
Термостатен механизъм Ideal Standard
Без вграден разпределител
Метална ръкохватка с температурен
ограничител 40°C
Метална розетка 163x163 mm
Държач за розетка с вградено уплътнение,
предпазващо от навлизане на вода зад
стената
Максимален дебит при 3 bar - 26 l/min
Покритие по технология PVD
Цвят: Матирано злато
Съответства на стандарт EN 1111
комбинира се само с A1000NU
Комплект 1 (вътрешна част)
5 години гаранция

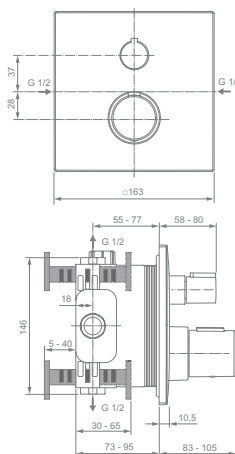

Ceratherm C100
**Вграден термостатен
смесител за душ**
Цвят Магнитно сиво
A6956A5



Комплект 2 - външна част
Термостатен механизъм Ideal Standard
Без вграден разпределител
Метална ръкохватка с температурен
ограничител 40°C
Метална розетка 163x163 mm
Държач за розетка с вградено уплътнение,
предпазващо от навлизане на вода зад
стената
Максимален дебит при 3 bar - 26 l/min
Покритие по технология PVD
Цвят: Магнитно сиво
Съответства на стандарт EN 1111
комбинира се само с A1000NU
Комплект 1 (вътрешна част)
5 години гаранция

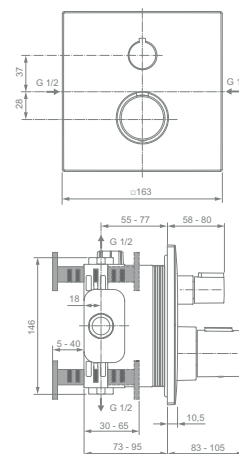

Ceratherm C100

**Вграден термостатен
смесител за душ**
Цвят Матирано сребро
A6956GN



Комплект 2 - външна част
Термостатен механизъм Ideal Standard
Без вграден разпределител

Метална ръкохватка с температурен
ограничител 40°C

Метална розетка 163x163 mm

Държач за розетка с вградено уплътнение,
предпазващо от навлизане на вода зад
стената

Максимален дебит при 3 bar - 26 l/min

Покритие по технология PVD

Цвят: Матирано сребро

Съответства на стандарт EN 1111

комбинира се само с A1000NU
Комплект 1 (вътрешна част)

5 години гаранция

Ceratherm C100

**Вграден термостатен
смесител за вана/душ**
A7522AA



Комплект 2 - външна част
Термостатен механизъм Ideal Standard
С вграден разпределител

Метална ръкохватка с температурен
ограничител 40°C

Хромирана метална розетка 163x163 mm

Държач за розетка с вградено уплътнение,
предпазващо от навлизане на вода зад
стената

Максимален дебит при 3 bar - 23 l/min

Съответства на стандарт EN 1111

комбинира се само с A1000NU
Комплект 1 (вътрешна част)

5 години гаранция

Ceratherm C100

**Вграден термостатен
смесител за вана/душ**
Цвят Матирано злато
A7522A2



Комплект 2 - външна част
Термостатен механизъм Ideal Standard
С вграден разпределител

Метална ръкохватка с температурен
ограничител 40°C

Метална розетка 163x163 mm

Държач за розетка с вградено уплътнение,
предпазващо от навлизане на вода зад
стената

Максимален дебит при 3 bar - 23 l/min

Покритие по технология PVD

Цвят: Матирано злато

Съответства на стандарт EN 1111

комбинира се само с A1000NU
Комплект 1 (вътрешна част)

5 години гаранция

Ceratherm C100

**Вграден термостатен
смесител за вана/душ**
Цвят Магнитно сиво
A7522A5



Комплект 2 - външна част
Термостатен механизъм Ideal Standard
С вграден разпределител

Метална ръкохватка с температурен
ограничител 40°C

Метална розетка 163x163 mm

Държач за розетка с вградено уплътнение,
предпазващо от навлизане на вода зад
стената

Максимален дебит при 3 bar - 23 l/min





Покритие по технология PVD

Цвят: Магнитно сиво

Съответства на стандарт EN 1111

комбинира се само с A1000NU
Комплект 1 (вътрешна част)

5 години гаранция

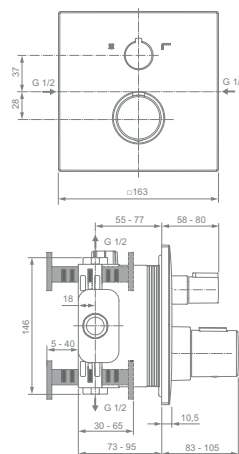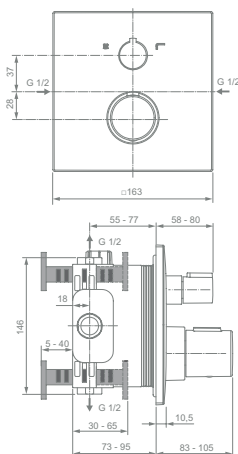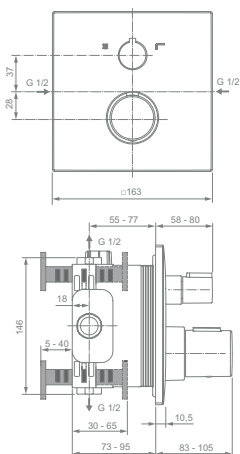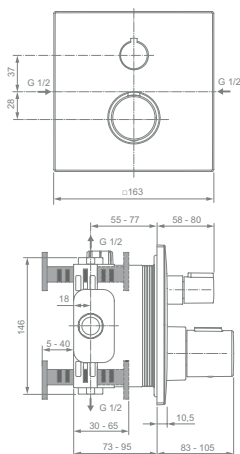

Ceratherm C100

**Вграден термостатен
смесител за вана/душ
Цвят Матирано сребро
A7522GN**



Комплект 2 - външна част

Термостатен механизъм Ideal Standard

С вграден разпределител

Метална ръкохватка с температурен ограничител 40°C

Метална розетка 163x163 mm

Държач за розетка с вградено уплътнение, предпазващо от навлизане на вода зад стената

Максимален дебит при 3 bar - 23 l/min

Покритие по технология PVD

Цвят: Матирано сребро

Съответства на стандарт EN 1111

комбинира се само с A1000NU

Комплект 1 (вътрешна част)

5 години гаранция

CERATHERM T50

Ceratherm T50

**Термостатен стенов
смесител за душ
A7214AA**



Cool body технология

Стандартно присъединяване с S-холендри и цилиндрични розетки

Термостатен механизъм на Ideal Standard

Метални хромирани ръкохватки с температурен ограничител на 40°C и настройка на дебита с бутон за ограничаване до 50%

Възвратен клапан

5 години гаранция

Съответства на стандарт EN1111

Опционално:

Декоративна приставка тип полица - A7215AA

Ceratherm T50

**Термостатен стенов
смесител за вана/душ
A7223AA**



Cool body технология

Стандартно присъединяване с S-холендри и цилиндрични розетки

Термостатен механизъм на Ideal Standard

Метални, хромирани ръкохватки с температурен ограничител на 40°C и настройка на дебита с бутон за ограничаване до 50%




Вграден в тялото разпределител

Perlator аератор

Възвратен клапан

Съответства на стандарт EN1111

5 години гаранция

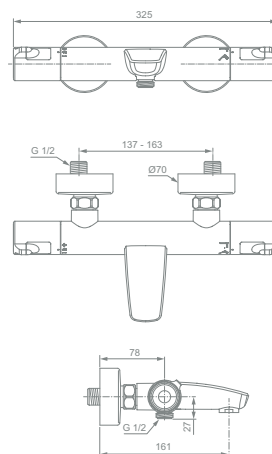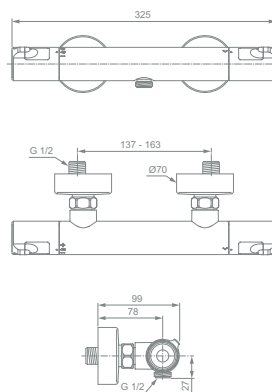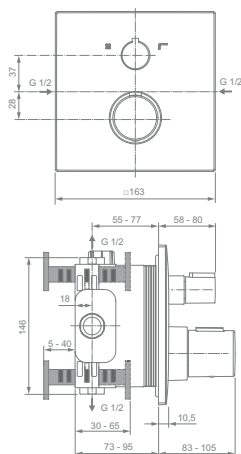

Ceratherm T50

**Термостатен смесител
стенен за душ с аксесоари
& EVO ръчен душ**
A7217AA



600mm тръбно окачване
Cool body технология

Стандартно присъединяване с S-холендри
и цилиндрични розетки

Термостатен механизъм на Ideal Standard

Метални, хромирани ръкохватки с температурен ограничител на 40°C и настройка
на дебита с бутон за ограничаване до 50%

Възвратен клапан

Съответства на стандарт EN1111

Аксесоари:

Ø110 mm 3-функционален Idealrain
Evo Round ръчен душ, 8 l/min, 1750 mm
Idealflex шлаух, 600 mm тръбно окачване с
подвижни конзоли

Опционално:

Декоративна приставка тип полица -
A7215AA

Ceratherm T50

**Термостатен смесител
стенен за душ с аксесоари
& EVO ръчен душ**
A7218AA



900 mm тръбно окачване
Cool body технология

Стандартно присъединяване с S-холендри
и цилиндрични розетки

Термостатен механизъм на Ideal Standard

Метални, хромирани ръкохватки с температурен
ограничител на 40°C и настройка на дебита с бутон за
ограничаване до 50%

Възвратен клапан


Съответства на стандарт EN1111

Аксесоари:

Ø110 mm 3-функционален Idealrain
Evo Round ръчен душ, 8 l/min, 1750 mm
Idealflex шлаух, 900 mm тръбно окачване с
подвижни конзоли

Опционално:

Декоративна приставка тип полица -
A7215AA

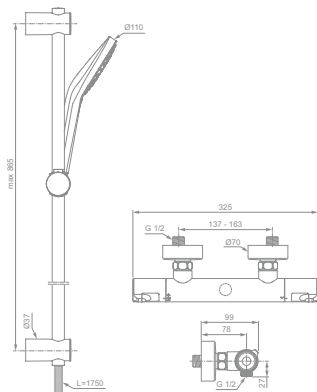

Ceratherm T50

**Душ система с термостатен
стенен смесител**
A7225AA



Ceratherm T50 термостатен стенен
смесител за душ

Cool body технология

Стандартно присъединяване с S-холендри
и цилиндрични розетки

Термостатен механизъм на Ideal Standard

Метални хромирани ръкохватки с температурен
ограничител на 40°C и настройка на дебита с бутон за
ограничаване до 50%

Възвратен клапан

Метална хромирана душ глава Ø200 mm,
12 l/min

Ø110 mm 3-функционален Idealrain Evo
Round ръчен душ, 8 l/min

Подвижна конзола за закрепване към
стената

1750 mm Idealflex шлаух

Съответства на стандарт EN1111

5 години гаранция


Опционално:

Удължител за душ система 300 mm

(A861380AA)

Удължител за душ система 150 mm

(A861379AA)

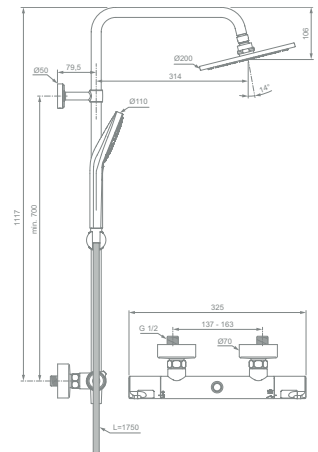

Ceratherm T50

**Душ система с термостатен
стенен смесител и
декоративна полица**
A7230AA



Ceratherm T50 термостатен стенен
смесител за душ

Cool body технология

Стандартно присъединяване с S-холендри
и цилиндрични розетки

Термостатен механизъм на Ideal Standard

Метални хромирани ръкохватки с температурен
ограничител на 40°C и настройка на дебита с бутон за
ограничаване до 50%

Възвратен клапан

Декоративна приставка тип полица - хром
Метална хромирана душ глава Ø200 mm,
12 l/min

Ø110 mm 3-функционален Idealrain Evo
Round ръчен душ, 8 l/min

Подвижна конзола за закрепване към
стената

1750 mm Idealflex шлаух

Съответства на стандарт EN1111

5 години гаранция



Опционално:

Удължител за душ система 300 mm

(A861380AA)

Удължител за душ система 150 mm

(A861379AA)

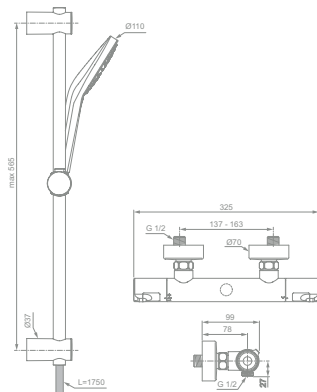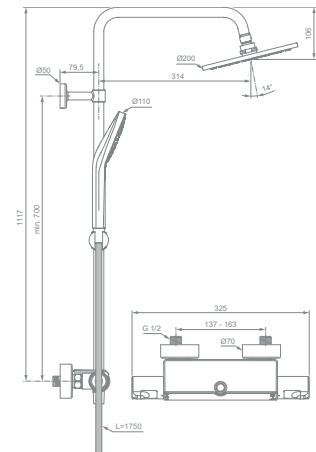


CERATHERM T25


Ceratherm T25
**Термостатен стенов
смесител за душ**
A7201AA




Cool body технология
Стандартно присъединяване с S-холендри и конусни розетки
Термостатен механизъм на Ideal Standard
Пластмасови хромирани ръкохватки с температурен ограничител на 40°C и настройка на дебита с бутон за ограничаване до 50%
Възвратен клапан
Съответства на стандарт EN1111
5 години гаранция
Опционално:
Декоративна приставка тип полица - A7215AA

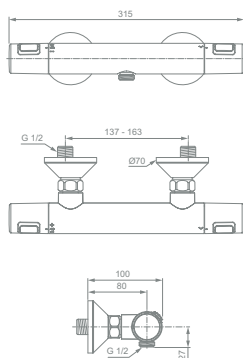

Ceratherm T25
**Термостатен стенов
смесител за вана/душ**
A7206AA




Cool body технология
Стандартно присъединяване с S-холендри и конусни розетки
Термостатен механизъм на Ideal Standard
Пластмасови хромирани ръкохватки с температурен ограничител на 40°C и настройка на дебита с бутон за ограничаване до 50%
Автоматичен разпределител вграден в чучура
Perlator аератор
Възвратен клапан
Съответства на стандарт EN1111
5 години гаранция

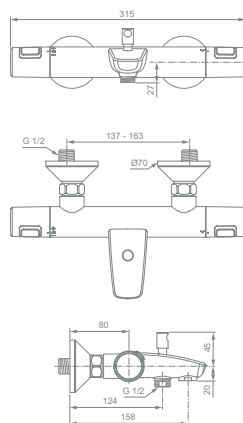

Ceratherm T25
**Термостатен смесител
стенен за душ с аксесоари**
A7203AA



Cool body технология
Стандартно присъединяване с S-холендри и конусни розетки
Термостатен механизъм на Ideal Standard
Пластмасови хромирани ръкохватки с температурен ограничител на 40°C и настройка на дебита с бутон за ограничаване до 50%
Възвратен клапан
Съответства на стандарт EN1111
5 години гаранция
Аксесоари:
Ø100 mm 3-функционален Idealrain ръчен душ, 8 l/min,
600 mm тръбно окачване с подвижни конзоли,
1250 mm Idealflex шланг
Опционално:
Декоративна приставка тип полица - A7215AA

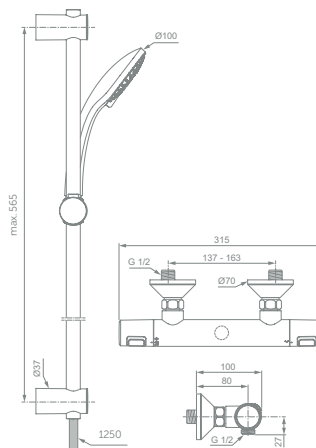

Ceratherm T25

**Термостатен смесител
стенен за душ с аксесоари
A7204AA**



Cool body технология

Стандартно присъединяване с S-холендри
и конусни розетки

Термостатен механизъм на Ideal Standard

Пластмасови хромирани ръкохватки
с температурен ограничител на 40°C
и настройка на дебита с бутон за
ограничаване до 50%

Възвратен клапан

Съответства на стандарт EN1111


5 години гаранция

Аксесоари:

Ø100 mm 3-функционален Idealrain ръчен
душ, 8 l/min,
900 mm тръбно окачване с подвижни
конзоли,
1600 mm Idealflex шлаух

Опционално:

Декоративна приставка тип полица -
A7215AA

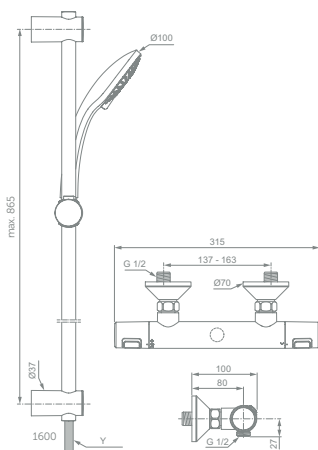

Ceratherm T25

**Душ система с термостатен
стенен смесител
A7208AA**



Ceratherm T25 термостатен стенен
смесител за душ

Cool body технология

Стандартно присъединяване с S-холендри
и конусни розетки

Термостатен механизъм на Ideal Standard

Пластмасови хромирани ръкохватки
с температурен ограничител на 40°C
и настройка на дебита с бутон за
ограничаване до 50%

Възвратен клапан

Пластмасова хромирана душ глава
Ø200 mm, 12 l/min

Ø100 mm 3-функционален Idealrain ръчен
душ, 8 l/min

Подвижна конзола за закрепване към
стената

1600 mm Idealflex шлаух


Съответства на стандарт EN1111

5 години гаранция

Опционално:

Удължител за душ система 300 mm
(A861380AA)

Удължител за душ система 150 mm
(A861379AA)

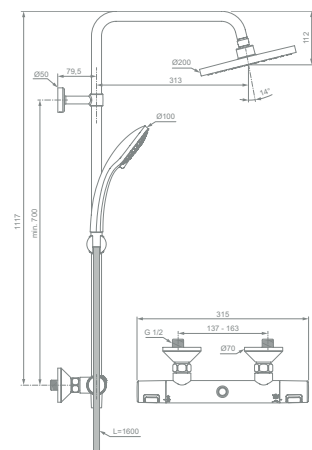

CERATHERM АКСЕСОАРИ

Ceratherm T

**Декоративна приставка тип
полица
A7215AA**




Декоративна приставка тип полица
за комбинация с T100, T50 и T25
термостатни смесители за душ

Материал: пластмаса

Покритие хром

С индикация за температурен
ограничител на 40°C

5 години гаранция

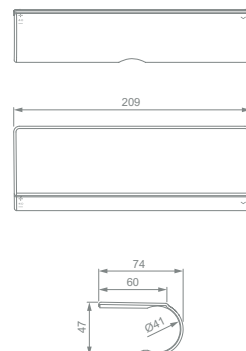

Заедно творим бъдещето
на модерния живот. Заедно
мислим мащабно. Заедно
установяваме правилата
на смисления дизайн.
Заедно вкарваме емоция в
перфектната функционалност.
Заедно създаваме трайни
партньорства. Заедно
отговаряме на нуждите на
различните поколения. Заедно
оформяме бъдещето на
продуктовите категории, които
сме дефинирали.

Together for Better.



Ideal Standard

